

TEJIDOS **REYGAR**, S.L.

STELLAR

Composición : 100 % PES

Peso : 525 g/lfm

Ancho útil : 1,40 m

Resistencia al lavado Martindale : Rotura del hilo > 100.000 ciclos

Resistencia a la tracción (EN ISO 13934-1) : urdimbre 987 N / 25,6 % trama 894 N / 27,8 %

Resistencia al desplazamiento de la costura (EN ISO 13936-2) : urdimbre 2,6 mm / Trama 1,8 mm

Resistencia a la propagación del desgarro (EN ISO 13937 – 3) : urdimbre 109,20 N / trama 115,70 N

Solidez al frote (EN ISO 105-X12) : seco 5 húmedo 5

Pilling test (EN ISO 12945-2, 2000 vueltas) : 4 - 5

Solidez a la luz (EN ISO 105 B02) : 5

Resistencia al estallido (EN ISO 13938-1) : > 700 kPa


Inflamabilidad-prueba de cigarrillos (DIN EN ISO 1021-1) APROBADO

Colorantes AZO Y ALÉRGICOS : NO DETECTABLES

Formaldehído (DIN EN ISO 14181-1): NO DETECTABLE

*Los datos técnicos anteriores son valores medios que describen únicamente las características técnicas y la composición química de los productos suministrados. Pueden darse desviaciones del 5% al 7%.

ETIQUETADO DE CUIDADOS RECOMENDADOS

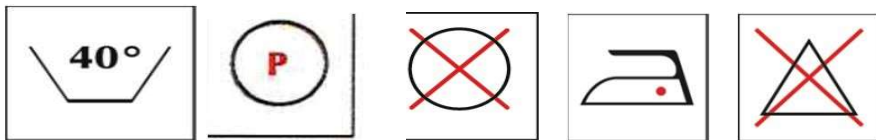

FÁCIL LIMPIEZA

