

TEJIDOS **REYGAR**, S.L.

TETRIS

Composición : 100 % PES

Baking: 100 % PES

Peso : 500 g/lfm

Ancho útil : 1,40 m

Resistencia al lavado Martindale : Rotura del hilo 60.000 ciclos

Resistencia a la tracción (EN ISO 13934-1) : urdimbre 1274 N / 25,1 % trama 740 N / 21,4 %

Resistencia al desplazamiento de la costura (EN ISO 13936-2) : urdimbre 2,6 mm / Trama 3,8 mm

Resistencia a la propagación del desgarro (EN ISO 13937 – 3) : urdimbre 106,6 N / trama 131,6 N

Solidez al frote (EN ISO 105-X12) : seco 5 húmedo 5

Pilling test (EN ISO 12945-2, 2000 vueltas) : 4 - 5

Solidez a la luz (EN ISO 105 B02) : 5

Resistencia al estallido (EN ISO 13938-1) : > 700 kPa


Inflamabilidad-prueba de cigarrillos (DIN EN ISO 1021-1) APROBADO

Colorantes AZO Y ALÉRGICOS : NO DETECTABLES

Formaldehído (DIN EN ISO 14181-1): NO DETECTABLE

*Los datos técnicos anteriores son valores medios que describen unicamente las características técnicas y la composición química de los productos suministrados. Pueden darse desviaciones del 5% al 7%.

ETIQUETADO DE CUIDADOS RECOMENDADOS

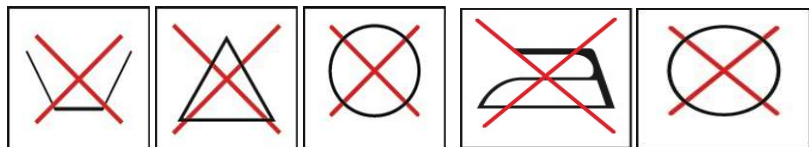

FÁCIL LIMPIEZA

